


Frigorifero a colonna linea Designer (610 mm)

Modello ICBDEC2450R

frigorifero

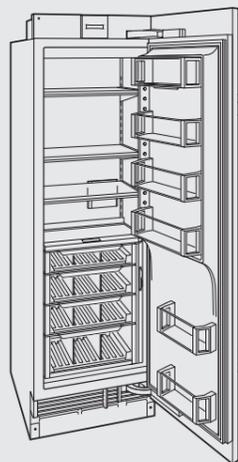

Modello Euro Iva esclusa

ICBDEC2450R € 11.400

Specificare sempre se cerniera destra (R) o sinistra (L)

Per apertura press to open ordinare l'apposito Kit della marca Hettich codice EASYS/9210848

Caratteristiche

Larghezza	610 mm
Altezza	2134 mm
Profondità	610 mm
Volume lordo frigorifero	402 l
Volume netto frigorifero	377 l
Ingombro apertura porta 90°	572 mm
Peso lordo	160 kg
Classe energetica	E
Rumorosità	32 dBA
Consumo medio annuo	123 kWh
Sistema di illuminazione a led ClearSight™ sotto ogni ripiano e in ciascun cassetto	



Frigorifero

3 Ripiani in vetro regolabili con nano tecnologia (L 470 mm x P 340/310 mm)
 1 Ripiano in vetro fisso con nano tecnologia
 4 Cassetti a umidità controllata con divisori
 3 Balconcini controporta trasparenti in lexan regolabili
 2 Balconcini controporta trasparenti in lexan fissi
 1 Comparto latticini regolabile con base ribaltabile
 Sistema purificazione aria

Dati per allacciamento

Alimentazione	220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento	0,32 kW-16 A
Cavo di collegamento elettrico in dotazione con spina schuko	1500 mm

Dimensioni ingombro

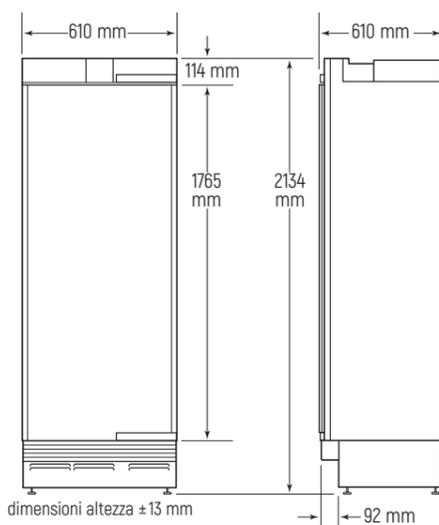

Le dimensioni variano a seconda dello spessore del pannello

Pannelli acciaio e accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit installazione unità affiancate cerniere opposte	7027904	€ 450
Kit installazione unità affiancate cerniere uguali	7030378	€ 450
Kit installazione unità affiancate cerniere adiacenti	7030379	€ 450
Pannello porta inox maniglia tubolare /RH	7023710	€ 1.260
Pannello porta inox maniglia tubolare /LH	7023711	€ 1.260
Pannello porta inox maniglia Pro /RH	7025320	€ 1.260
Pannello porta inox maniglia Pro /LH	7025321	€ 1.260
Zoccolo inox per installazione unità affiancate 1067 mm	7027399	€ 115
Zoccolo inox per installazione unità affiancate 1219 mm	7026838	€ 115
Zoccolo inox per installazione unità affiancate 1372 mm	7026839	€ 115
Zoccolo inox per installazione unità affiancate 1524 mm	7026840	€ 130
Deflettore aria per zoccolo da 102 mm a 51 mm (pag. 113)	7029956	€ 85
A. Cartuccia purificazione aria	7042798	€ 100
B. Porta uova	7007506	€ 70
Panno in microfibra	CLEANCLOTHPK	€ 18
Maniglie		pag. 114

Kit freestanding singolo e strutture multiple

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Pannello laterale inox (spessore 25 mm)	7031340	€ 1.865
Strutture multiple per installazione freestanding a filo spalle e top da 50 mm		pag. 115




A



B


Vano incasso installazione a filo

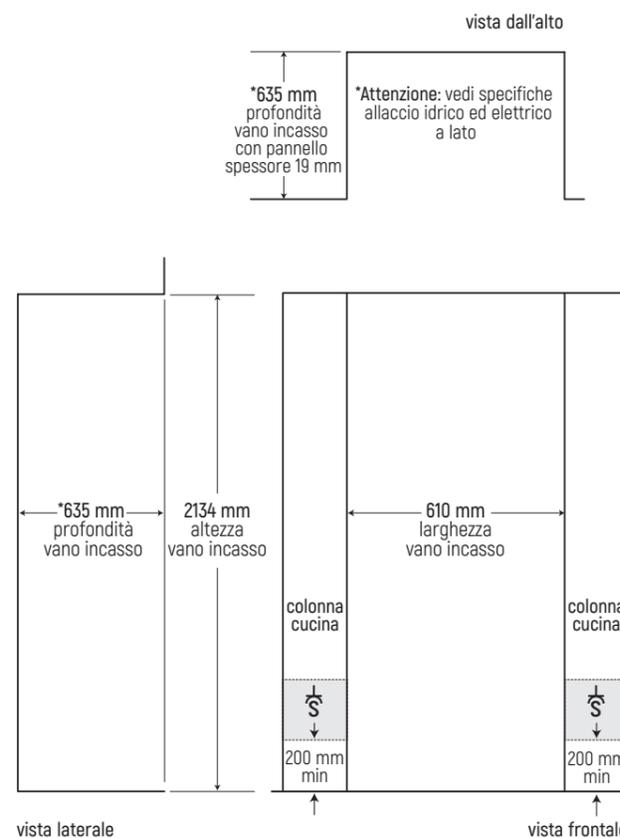

vista laterale

vista frontale

Dimensioni pannelli rivestimento porta per installazioni standard con zoccolo da 102 mm e sezione di luce da 3 mm



Installazione	Larghezza	Altezza	Peso max	Spessore min
Unità singola				
Porta	603 mm	2029 mm	27 kg	16 mm
Unità affiancate*				
Porta	605 mm	2029 mm	27 kg	16 mm

*ordinare l'apposito kit o in alternativa predisporre una spalla di separazione.

Attenzione:

Specifiche apertura porta e pannelli di altezza superiore all'altezza standard a pag. 112.

Specifiche zoccolo da 51 a 98 mm con obbligo installazione deflettore aria a pag. 113.


Specifiche allacciamenti

Allacciamento elettrico

Predisporre una presa schuko (S) all'interno dell'area ombreggiata, in una delle colonne adiacenti (zona ispezionabile), ma non dietro al frigorifero tendendo in considerazione che la lunghezza del cavo elettrico è di 1,5 metri.


Linea Designer modelli a colonna e a colonna con cassetti - specifiche apertura porta e pannelli superiori a 2134 mm

Specifiche apertura porta

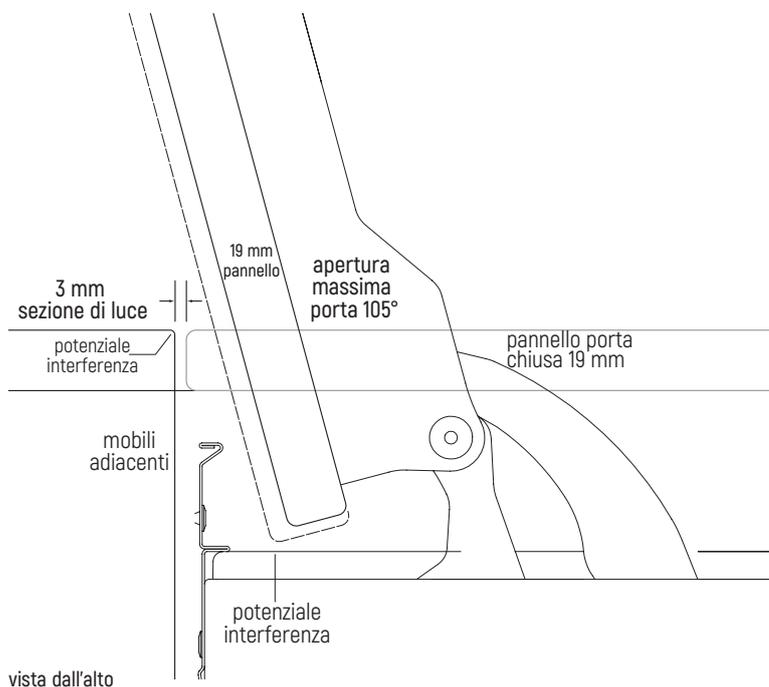

Specifiche pannelli di altezza superiore a 2134 mm


L'altezza del pannello personalizzato per la porta può superare l'altezza standard di 2134 mm, occorre rispettare però il limite di peso massimo richiesto.

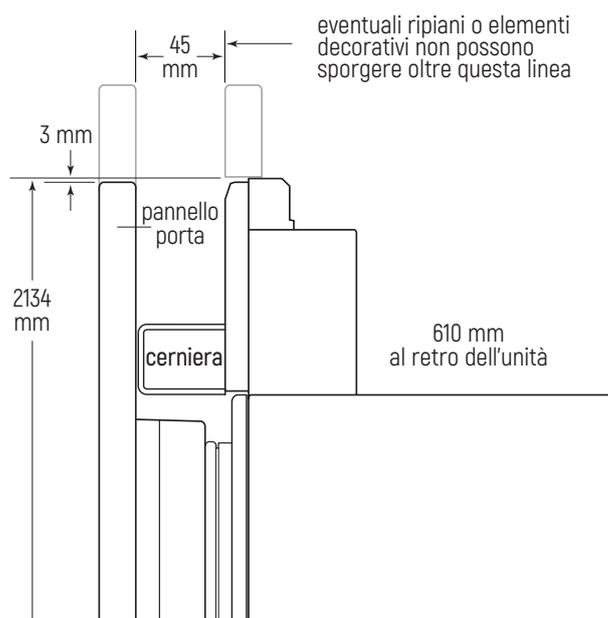

vista laterale bordo superiore

Realizzazione ripiani nella parte superiore colonna frigo


Se è previsto l'uso di un pannello di altezza superiore a 2134 mm, fino a chiudere completamente la colonna, eventuali ripiani posti sopra all'apparecchio, non dovranno sporgere oltre la linea tratteggiata, in quanto interferirebbero con l'apertura/chiusura della porta.

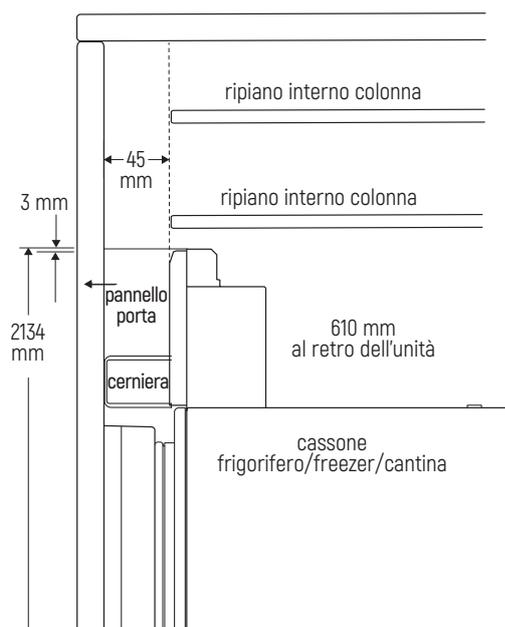

vista laterale bordo superiore

Linea Designer modelli a colonna e modelli sottopiano a cassettei - specifiche zoccolo

L'altezza dello zoccolo può essere compresa tra 51 e 152 mm da terra.

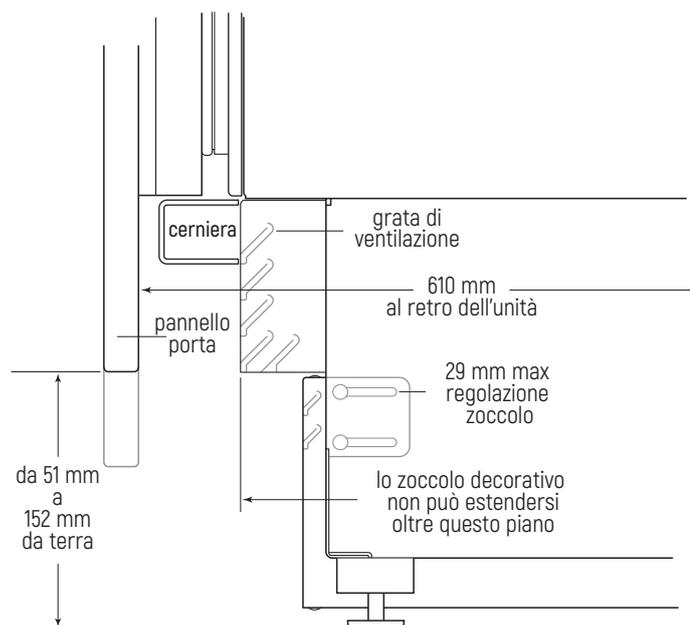


vista laterale zoccolo (frigo e freezer a colonna)

Posizionamento e installazione deflettore aria (cod. 729956)

L'installazione del deflettore per l'aria è necessaria quando lo zoccolo della cucina ha un'altezza compresa tra 51 e 98 mm.

Per i modelli a colonna, la posizione del deflettore dipende dalla posizione della cerniera: verificare la posizione della cerniera e fare riferimento alla tabella e alle immagini riportate sotto.

	Cerniera sinistra	Cerniera destra
Larghezza modello	A	A
457 mm	225	225
609 mm	302	302
685 mm	340	340
762 mm	429	327
914 mm	581	327

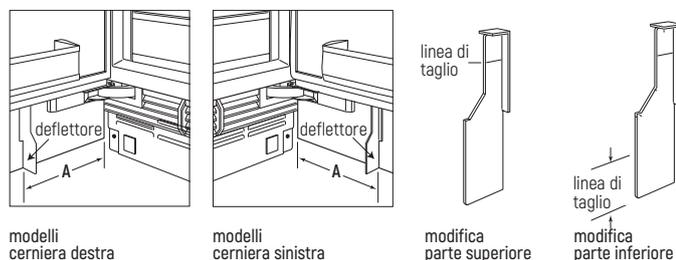

Attenzione: il deflettore va tagliato solo per modelli larghi 457 mm per evitare che interferisca con la cerniera: una linea sul deflettore indica il punto di taglio (usare un taglierino); se l'altezza dello zoccolo è compresa tra 51 mm e 98 mm, il deflettore va tagliato in base all'altezza dello zoccolo.

Posizionate momentaneamente il deflettore nel punto "A" e segnaie sul deflettore la posizione dell'estremità inferiore del pannello quindi tagliate la parte in eccesso del deflettore.

Per installare il deflettore rimuovere la pellicola di protezione dell'adesivo e fissarlo premendo con forza sul retro del pannello.