


LAVASTOVIGLIE ADORA V4000 V ALTEZZA STANDARD

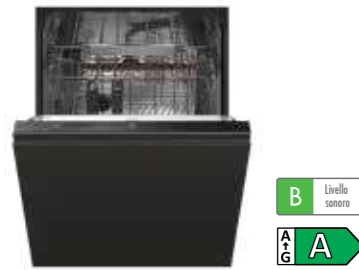

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
AS4T6HVI	ADORA V4000 V	€ 2.290,00	€ 2.793,80
4116600008	altezza standard		

Per apertura press to open, ordinare l'apposito kit marca Hettich cod. EASYS 9210848

Dimensioni
780/ 896 x 596 x 550 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto: 48/45 kg, Rumorosità 42 dB(A)
Display LCD, 11 lingue, comandi Touch Control, opz. pulizia display (10'')
13 coperti, 8 programmi, 4 Luci led, FunctionLight, Sistema anti allagamento,
Consumo minimo acqua da 7 litri, Cerniera con movimento 3D
Getto acqua su 3 livelli
Partenza ritardata fino a 24 h
Controllo permanente durezza dell'acqua
Dosaggio automatico del brillantante
Protezione vetro

Programmi e funzioni esclusive V-ZUG



Programmi esclusivi
Giornaliero breve 30'(45°C)
Fonduta/raclette (65°C)

Funzioni esclusive
Optistart (avvio ritardato intelligente)
EcoManagement, V-ZUG Home

Programmi
Eco (50°C), Automatico (60°C), Intensiva (65°C), Bicchieri (45°C)
Igiene (70°C), Cura lavastoviglie (65°C) con risciacquo serbatoio,


Funzioni
Sicurezza bambini, Opzione pastiglie, Apertura automatica porta
Avvio ritardato, Prelavaggio acqua fredda, Mezzo carico, Asciugatura+,
Risciacquo+ Risparmio energia, EcoStandby

Dotazione
Cestello superiore Softslide e SoftClose regolabile in altezza, con 4 balconcini laterali ribaltabili, 5 rastrelliere abbattibili, 1 cestello posate piccolo
Cestello inferiore con 2 balconcini laterali ribaltabili, 8 rastrelliere abbattibili
Zona MultiFlex per teglie grandi, 1 cestello posate grande
1 Kit SpineEasy (4 pz.), per vasi, caraffe e bicchieri alti

Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,5 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
Assorbimento 2,2 kW/16 A

Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione sottopiano

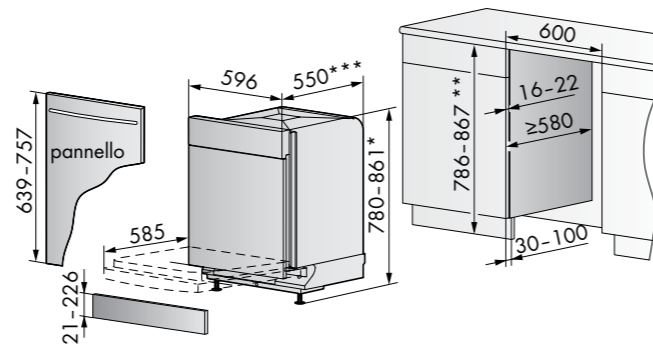


NOTE IMPORTANTI:

- H lavastoviglie 780 mm, su base bianca con piedini abbassati (h 24 mm)
- H lavastoviglie 861 mm, su base bianca con piedini alzati (h 81 mm)
- *H max lavastoviglie 896 mm, con anche la base grigia (h 35 mm)
- ** H max vano incasso 902 mm, se viene installata anche la base grigia.
- *** Con pannello spesso 22 mm, la profondità della lavastoviglie è 572 mm

Installazione basi di supporto in dotazione


Le lavastoviglie V-ZUG hanno in dotazione due basi di supporto che possono essere utilizzate insieme o separatamente, in base all'altezza del vano incasso.
La **base bianca** è alta 24 mm ed è già installata sotto la lavastoviglie, ma è rimovibile, con i piedini regolabili, arriva ad un massimo di 81 mm.
La **base grigia** ha un'altezza fissa di 35 mm.

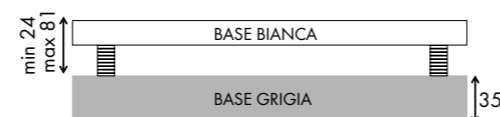

Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione a colonna


Piastra di supporto per installazione a colonna: W84789

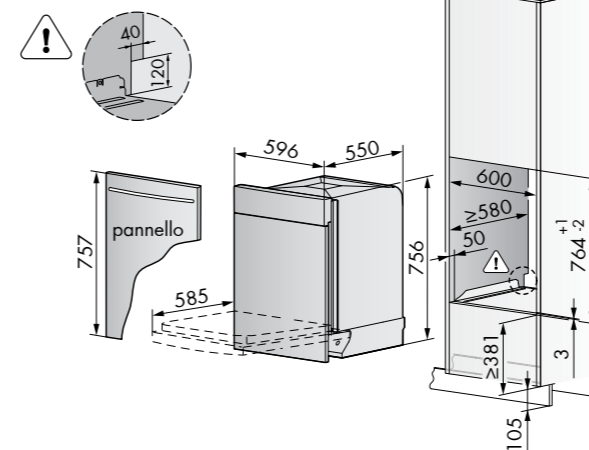

In caso d'installazione direttamente sul pavimento oppure in colonna, si deve togliere la base bianca, la lavastoviglie diventa alta 756 mm, si consiglia di utilizzare la piastra W84789, alta 1,5 mm, da ordinare separatamente. (vedi tabella accessori a destra).

Disposizione del carico

Vista frontale

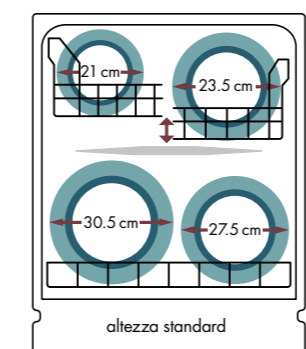

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1206327	Kit molle rinforzate G pann. 7/9,5 kg	€ 80,00	€ 97,60
1206328	Kit molle rinforzate V pann. 9,5/13,5 kg	€ 80,00	€ 97,60
1207055	Kit SpineEasy (4 pz.)	€ 9,00	€ 10,98
1248021	Kit Clip (4 pz.)	€ 31,00	€ 37,82
1209230	Balconcino 2 tazze per cestello inferiore	€ 31,00	€ 37,82
1209231	Balconcino 3 tazze per cestello inferiore	€ 37,00	€ 45,14
1207717	Cestello vario per mestoli e posate lunghe	€ 70,00	€ 85,40
W84789	Piastra di supporto h 1,5 mm per installazioni senza basi ed in colonna	€ 82,00	€ 100,04
W82930	Base per zoccolo aggiuntiva	€ 27,00	€ 32,94

LE MOLLE IN DOTAZIONE SOSTENGONO PANNELLI FINO A 7 KG

Per pannelli con peso superiore ai 7 kg è necessario installare le molle rinforzate, in base al peso del pannello scegliere il kit adeguato (tabella sopra riportata).

