

# FRIGORIFERO INTEGRABILE A COLONNA COOLER V4000 178K LARGHEZZA 60 CM CON PANNELLO POSTERIORE INOX



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
5113900002	COOLER V4000 178K cerniera destra FRIGORIFERO	€ 3.060,00	€ 3.733,20
	Inversione cerniera (su richiesta)	€ 100,00	€ 122,00

Per apertura **Press to Open**, ordinare l'apposito kit marca Hettich cod. EASYS 9210848

## Dimensioni

1770 × 559 × 546 mm (A x L x P)

## Caratteristiche

Peso lordo/peso netto: 71/76 Kg  
 Capacità totale: 291 l  
 Capacità utile zona ColdFresh: 96 l  
 Rumorosità 36 dB(A)  
 Consumo energetico annuo 125 kWh  
 Display digitale touch  
 Porta con chiusura ammortizzata **SoftClosePlus**  
 Cassetti con chiusura ammortizzata SoftTelescope e profili in acciaio inox  
 Ripiani in vetro con **profili in acciaio inox**  
**Pannello interno posteriore in acciaio inox**  
 Tecnologia NoFrost  
 Illuminazione led  
 Tempo di autonomia in caso di guasto: 14 h  
 Cerniera reversibile auto portante  
 Fermo porta a 90°

## Esclusive V-ZUG



Zona **ColdFresh** a temperatura (da 0 a 3 °C) e umidità regolabili  
 FlexBox per cibi freschi  
 Climate Control: regola attivamente temperatura e umidità

## Funzioni

Raffreddamento rapido  
 Giorno Sabbatico  
 Sicurezza bambini  
 Vacanze  
 Allarme porte aperte

## Dotazione

3 cassetti FreshControl con chiusura SoftTelescope  
 1 cassetto FlexBox  
 5 ripiani in vetro regolabili in altezza di cui uno divisibile  
 1 ripiano in vetro fisso  
 4 balconcini nella controporta  
 Porta uova da 12 uova


## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 2,1 metri con spina schuko  
 Predisposizione presa collegamento schuko  
 Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)  
 Assorbimento 0,29 kW/16 A

## Maniglie da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1249038	Maniglia nera lunghezza 1060 mm	€ 228,00	€ 278,16
1249039	Maniglia perla lunghezza 1060 mm	€ 379,00	€ 462,38
1249040	Maniglia platino lunghezza 1060 mm	€ 379,00	€ 462,38

## Dimensioni prodotti/vano incasso

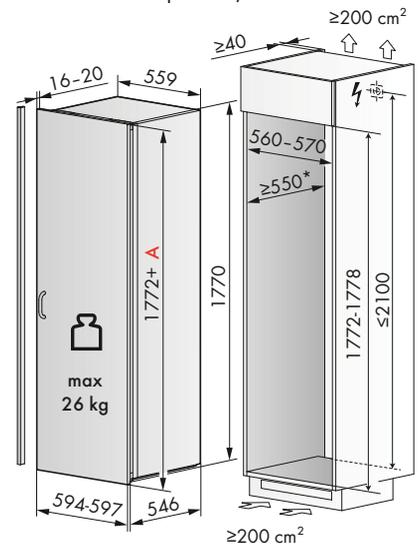


A = Sovrapposizione

\* = Consiglio 560 mm

## Note importanti

Il pannello può avere uno spessore max. di 22 mm in tal caso occorre prevedere uno spazio tra l'anta del frigo e l'anta adiacente di almeno 4 mm. Per l'aerazione del vano incasso vedere pag. 174

## Installazione unità affiancate

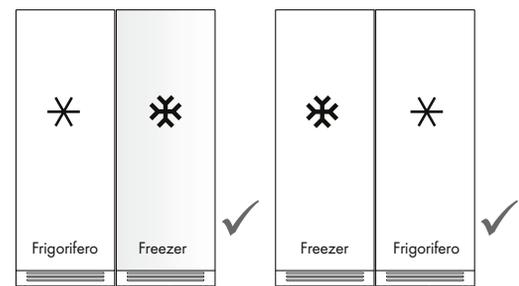

In caso di installazioni affiancate, **incassare gli elettrodomestici in due mobili separati**: prevedere un'aerazione efficace di minimo 200 cm<sup>2</sup> per ciascun elettrodomestico nello zoccolo frontale e nella parte superiore del frigorifero.

## AERAZIONE VANO INCASSO COMBICOOLER V4000, COOLER V4000, FREEZER V4000 E CANTINA VINO V6000

Per tutto la larghezza del mobile occorre predisporre un canale d'aria con un passaggio libero di almeno 200 cm<sup>2</sup> dallo zoccolo (A) fino all'uscita dell'aria nella parte posteriore (B), oppure nella parte frontale in alto (C), in modo tale che il calore emesso dall'apparecchio non crei problemi. In presenza di mobili più larghi, la fessura di sfriato (X) deve essere predisposta in base alla tabella.

Se, per ragioni di design, si desidera avere una fessura di sfriato (Y) più piccola nell'uscita dell'aria sulla parte frontale in alto, tale sfriato deve potersi estendere su più larghezze dell'armadio.

Le varie dimensioni di Y sono riportate nella tabella che segue. In caso di disposizione affiancata di frigoriferi e congelatori, i requisiti per la sezione del canale d'aria raddoppiano (larghezza B).

Dimensioni	B (mm)	Y (mm)	X (mm)	
	550-568	≥40	≥50	
	1100-1168	≥30	≥100	
	≥1650	≥20		