


Barbecue a gas (1067 mm)

Modello ICBOG42

barbecue a gas

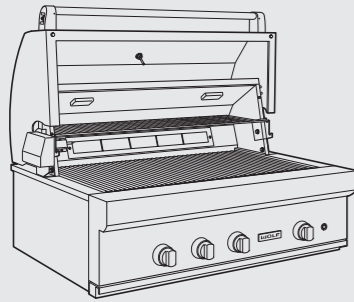


Modello	Euro Iva esclusa
ICBOG42 (gas naturale)	€ 11.550
ICBOG42-LP (gas liquido)	€ 11.550

Caratteristiche	
Larghezza	1067 mm
Altezza	686 mm
Profondità	762 mm
Potenza bruciatori	3x7,3 kW
Potenza bruciatore a infrarossi	7,3 kW
Potenza girarrosto	4,7 kW
Peso lordo	122 kg


Dati per allacciamento	
Alimentazione	220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento	0,20 kW-16 A
Potenza/pressione gas naturale	12,5 mbar
Potenza/pressione gas liquido (LP)	25 mbar
Cavo collegamento elettrico con spina schuko	1500 mm
Uscita 1/2" NPT (UNI 7/1-14) maschio	
Predisporre tubo gas ø 19 mm	

CART42	€ 3.200
--------	---------

Caratteristiche	
Larghezza	1067 mm
Altezza	927 mm
Profondità	705 mm
Peso lordo	88 kg

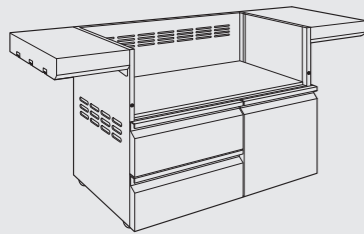

Dimensioni d'ingombro

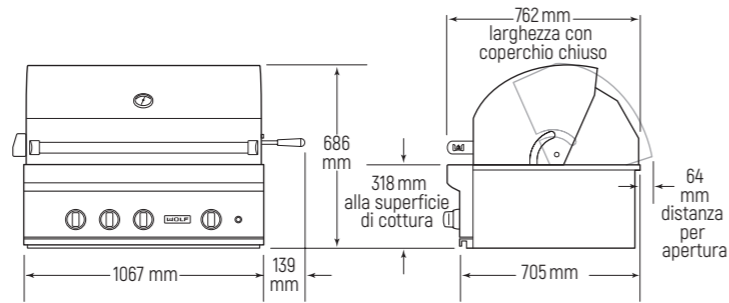


Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
A. Telo di copertura per modello freestanding su CART42	830737	€ 550
B. Telo di copertura per modello da incasso	830736	€ 280
C. Vasca isolante (Liner)	814107	€ 2.110
D. Griglia teppanyaki	825199	€ 910
Kit manopole nere	827354	€ 190
Kit inversione a destra motorino girarrosto	819434	€ 95


Un kit di manopole rosso Wolf viene fornito insieme al barbecue. Sono disponibili su richiesta le manopole nere da richiedere in fase d'ordine.

Nota: per la versione da incasso sono disponibili come accessori ante e cassetti in acciaio (pag. 278-281).

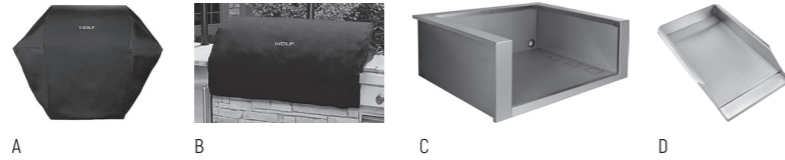


Dimensioni per l'installazione freestanding su mobiletto con ruote

Per una maggiore praticità è possibile installare il barbecue su un apposito mobiletto CART42.

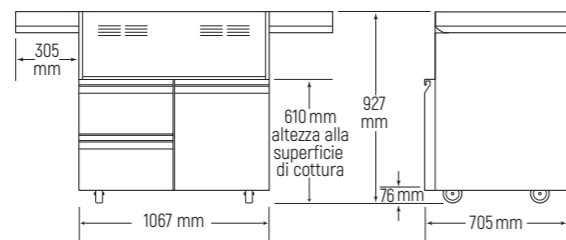


ingombro massimo con porta aperta 559 mm

Dimensioni vano incasso per installazioni su piano ignifugo

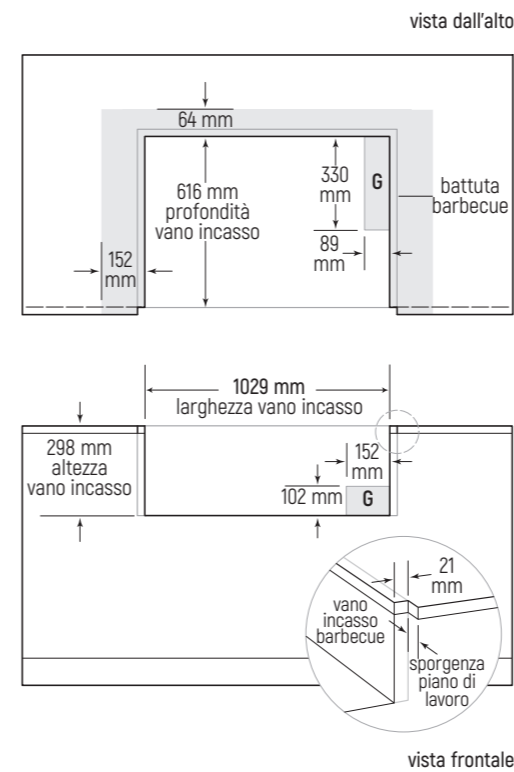

Dimensioni vano incasso per installazioni su piano non ignifugo

Utilizzare accessorio liner codice 814107

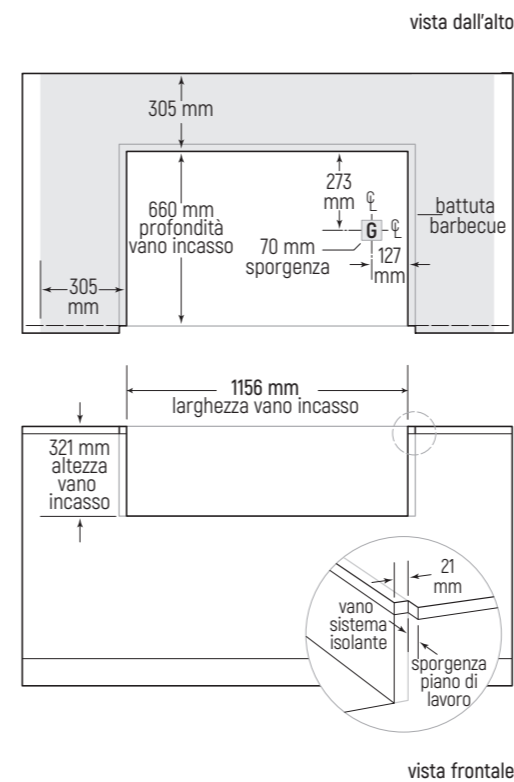


Specifiche allacciamenti

Allacciamento gas ed elettrico

Le dimensioni indicate per il vano incasso sono calcolate in base alla predisposizione dell'allacciamento elettrico e del gas nelle posizioni sotto descritte.

Posizionare la presa di corrente in un punto raggiungibile dal cavo di alimentazione.

vista dall'alto



Informazioni sull'installazione

Le aree ombreggiate indicano la distanza minima da eventuale materiale infiammabile. Eventuale materiale infiammabile non deve essere posto in quest'area.

Per installazioni su piano non ignifugo è necessario utilizzare un'apposita vasca isolante in acciaio disponibile come accessorio per la protezione del mobile qualora il materiale del mobile non fosse resistente al calore (cod. 814107).