

# PIANO COTTURA TEPPANYAKI A INDUZIONE DUAL DESIGN 38 CM



Cloche

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
3114000001	TEPPANYAKI A INDUZIONE I40 2 ZONE	€ 3.440,00	€ 4.196,80

## Dimensioni

64 × 384 × 501 mm (AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo/peso netto: 11/10 kg  
 Dual Design - installazione a filo o in battuta  
 Display digitale con comandi a scorrimento  
 2 zone a induzione anteriore/posteriore + Bridge (collegamento zone)  
 9 livelli temperatura (70-240°C)  
 Pacchetto sicurezza con protezione anti surriscaldamento  
 Risparmio energetico grazie all'induzione  
 Timer con segnale acustico  
 EcoStandby

## Esclusive V-ZUG



OptiClean per una facile pulizia  
 Funzioni automatiche ideali per carne, pesce e verdure

## Funzioni

Sicurezza pulizia/bambini  
 Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)  
 Funzione bridge  
 Pausa  
 Ripristino

## Dotazione

2 spatole  
 1 cloche

## Potenza zone di cottura

Posteriore: 1,4 kW  
 Anteriore: 1,4 kW

## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina  
 Predisposizione presa collegamento schuko (spina schuko non fornita)  
 Alimentazione monofase 220-240 V/50-60 Hz  
 Assorbimento 2,8 kW/16 A


## Dettaglio sezione cavo alimentazione monofase

Il cavo elettrico deve essere allacciato a una cassetta di derivazione.




## Dimensioni prodotti/vano incasso

### Installazione in battuta

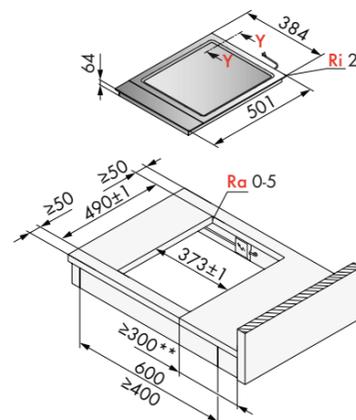

\*\*su entrambi i lati per ragioni tecniche


### Dettaglio dimensioni



\*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione


## Dimensioni prodotti/vano incasso

### Installazione a filo

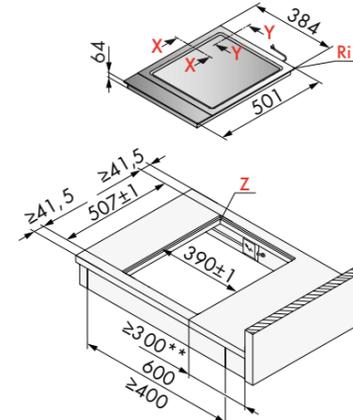


\*\*su entrambi i lati per ragioni tecniche

### Dettaglio dimensioni

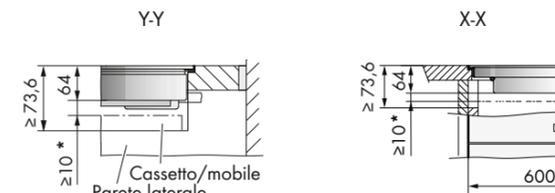

\*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione



## Attenzione

Per una corretta ventilazione del piano cottura nel vano incasso, con o senza lamiera protettiva, consultare pag. 80-83



## Accessori da ordinare separatamente

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1028587	Listelli laterali per installazioni in battuta*	€ 97,00	€ 118,34
1019199	Profilo nero piani affiancati in battuta (1 pz)	€ 170,00	€ 207,40
H63789	Profilo inox piani affiancati a filo (2 pz)	€ 143,00	€ 174,46


\*Ordinare per installazioni in battuta con più moduli affiancati o con cappa DSMS  
 I profili sono necessari in caso di installazioni multiple con vano incasso unico  
 Vedi dimensioni delle combinazioni possibili a pag. 92-93

# INSTALLAZIONE CON LAMIERA DI PROTEZIONE PER UNA VENTILAZIONE OTTIMALE DEI PIANI A INDUZIONE

Suggerimenti per la progettazione del mobile per una corretta circolazione dell'aria con piano cottura e lamiera di protezione

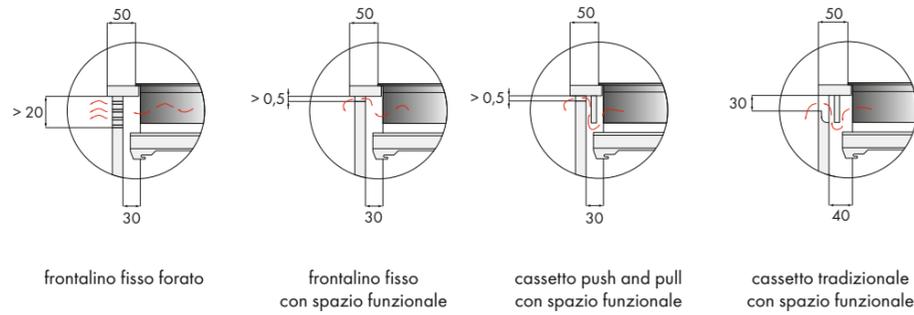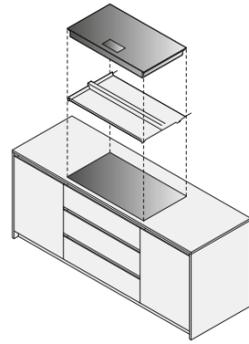


Dimensioni lamiera per base da 600 mm (H61083):

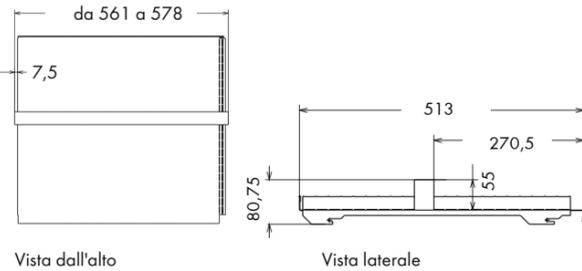

Vista dall'alto

Vista laterale

Dimensioni lamiera per base da 900 mm (H61085):

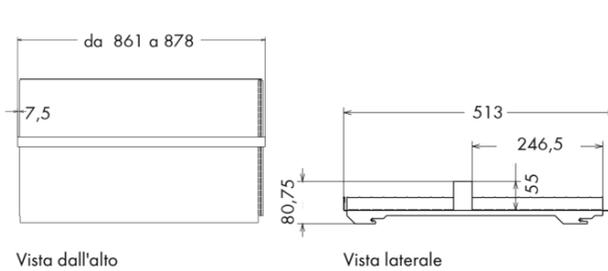

Vista dall'alto

Vista laterale


Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
H61083	Lamiera protettiva per base da 600 mm	€ 143,00	€ 174,46

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
H61085	lamiera protettiva per base da 900 mm	€ 143,00	€ 174,46


## Legenda:

- A. Spazio necessario per la ventilazione al di sotto del piano cottura
- B. Spazio necessario sotto al piano di lavoro per l'installazione e la ventilazione
- C. Sezione necessaria per lo smontaggio verso il basso nelle installazioni a filo
- D. Fessura d'aria lungo tutta la larghezza del mobile
- E. Sezioni necessarie nelle pareti laterali a destra e sinistra per la ventilazione del piano cottura


Piano cottura:  
FULLFLEX V6000 I906 (31134) - lamiera H61085

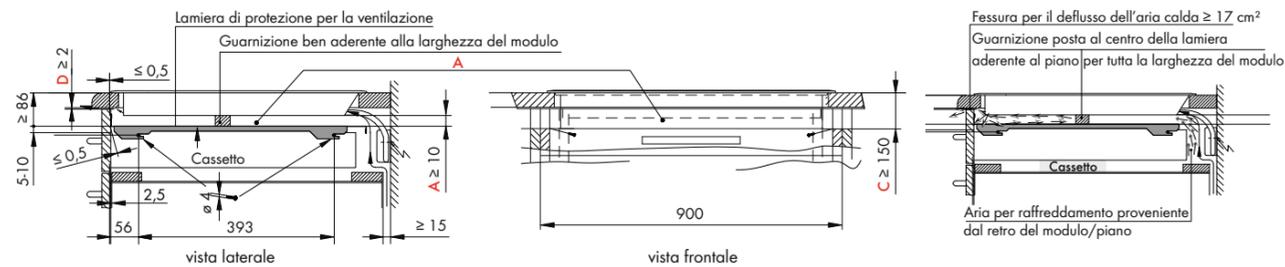


Piano cottura:  
FULLFLEX V6000 I705 (31132) - lamiera H61085/H61083

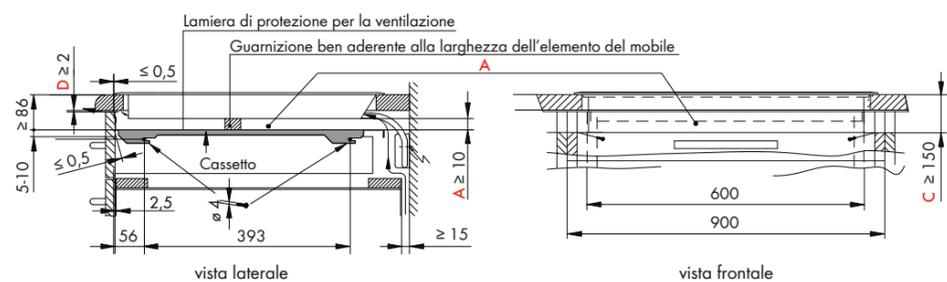


Piano cottura:  
ZONEFLEX V4000 I804 (31158) - lamiera H61085/H61083  
ZONEFLEX V4000 I604 (31157) - lamiera H61083  
MAXIFLEX V2000 I804 (31146) - lamiera H61085/H61083

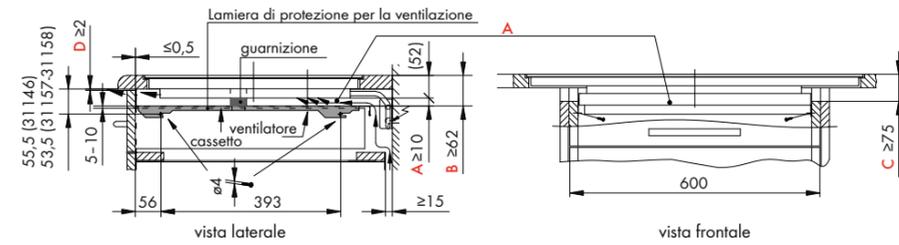


Piano cottura:  
MAXIFLEX V6000 I905 (31140) - lamiera H61085

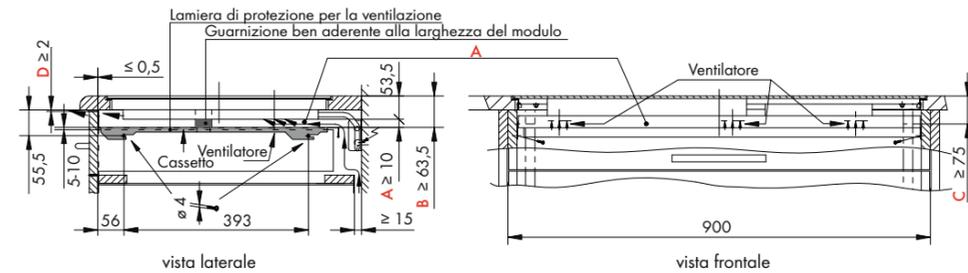


Piano cottura:  
MAXIFLEX V4000 I904 IN LINEA (31142) - lamiera H61085

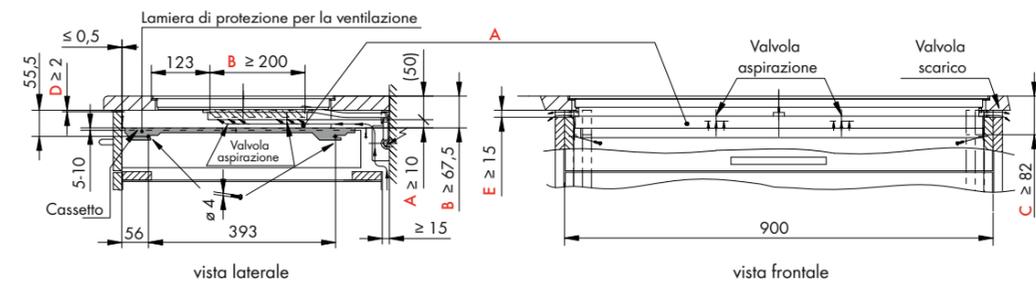

Piano cottura:  
MAXIFLEX V4000 I604 (31115) - lamiera H61083

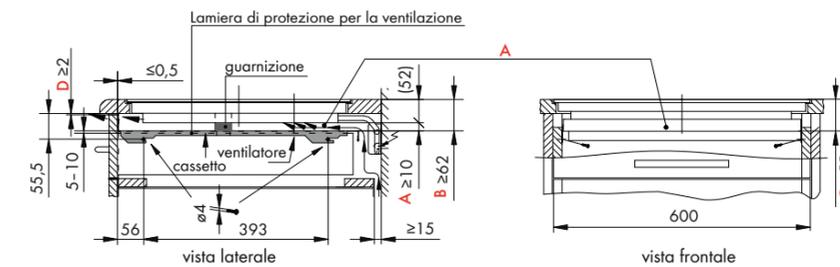

Piano cottura:  
TEPPANYAKI I40 (31140) - lamiera H61083

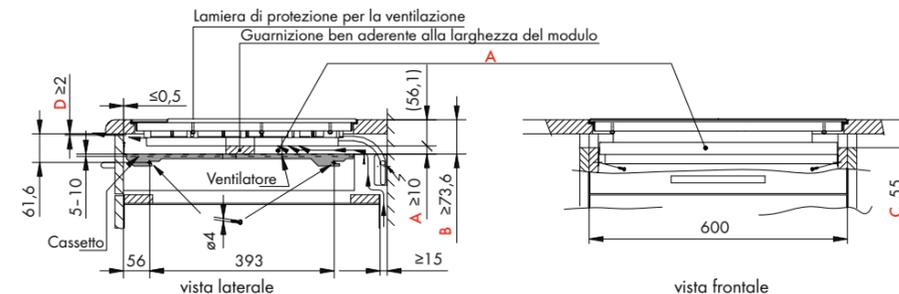


## INSTALLAZIONE SENZA LAMIERA DI PROTEZIONE PER UNA VENTILAZIONE OTTIMALE DEI PIANI A INDUZIONE

### Legenda:

- A. Spazio necessario per la ventilazione al di sotto del piano cottura
- B. Spazio necessario sotto al piano di lavoro per l'installazione e la ventilazione
- C. Sezione necessaria per lo smontaggio verso il basso nelle installazioni a filo
- D. Fessura d'aria lungo tutta la larghezza del mobile
- E. Sezioni necessarie nelle pareti laterali a destra e sinistra per la ventilazione del piano cottura


### Piani cottura:

ZONFLEX V4000 I804 (31158)  
 ZONFLEX V4000 I604 (31157)  
 MAXIFLEX V2000 I804 (31146)

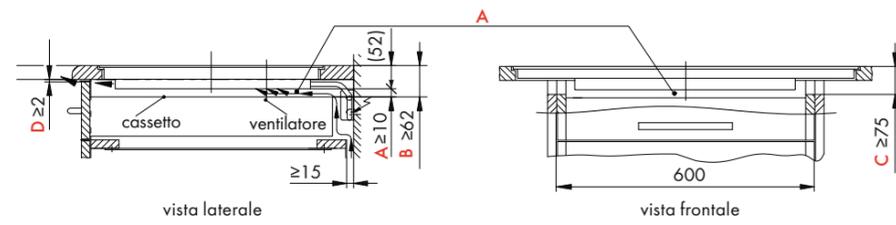


### Piano cottura:

MAXIFLEX V4000 I904 IN LINEA (31142)

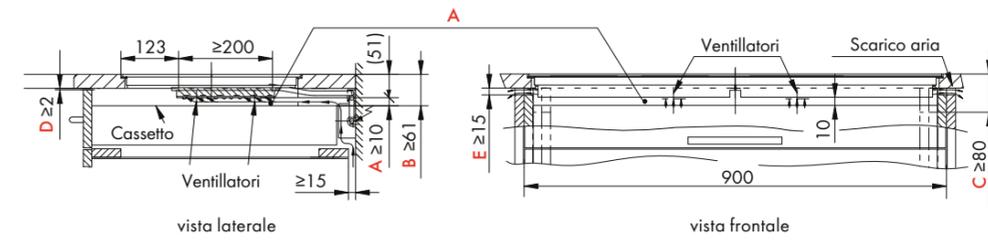


### Piani cottura:

MAXIFLEX V4000 I604 (31115)

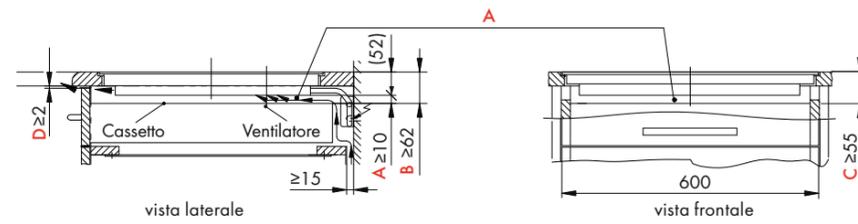

### Piano cottura:

TEPPANYAKI I40 (31140)

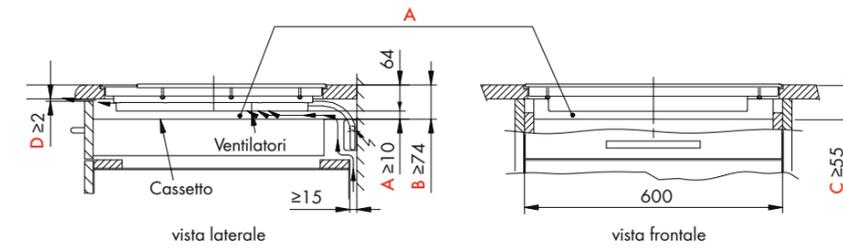

### Piano cottura:

MAXIFLEX V6000 I905 (31114)

