


Cantina vino a colonna linea Designer (762 mm)



Modello ICBDEC3050W

cantina vino a colonna

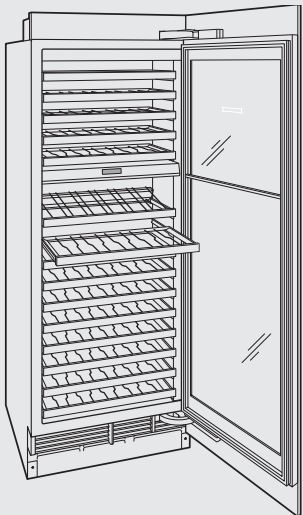

Modello	Euro Iva esclusa
ICBDEC3050W	€ 12.000
Specificare sempre se cerniera destra (R) o sinistra (L)	
Per apertura press to open ordinare l'apposito Kit della marca Hettich codice EASYS/9210848	
Caratteristiche	
Larghezza	762 mm
Altezza	2134 mm
Profondità	610 mm
Capacità	146 bottiglie
Peso lordo	203 kg
Classe energetica	G
Rumorosità	30 dBA
Consumo medio annuo	192 kWh
Sistema di illuminazione a led soft-on ad illuminazione regolabile	
2 Zone di temperatura (da +4 °C a +18 °C)	
Porta in vetro resistente ai raggi UV	
Allarme porta aperta	
Etichette vini (15 pz.)	
5 Ripiani comparto superiore	
10 Ripiani comparto inferiore di cui uno inclinabile	
10 Bottiglie per ripiano	750 ml
Ripiano inclinabile:	
6 Bottiglie	750 ml
oppure	
4 bottiglie	magnum
P.S.: per bottiglie con diametro fondo > di 9 cm contattare Frigo2000	
Dati per allacciamento	
Alimentazione	220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento	0,10 kW-16 A
Cavo di collegamento elettrico in dotazione con spina schuko	
	1500 mm

Dimensioni ingombro

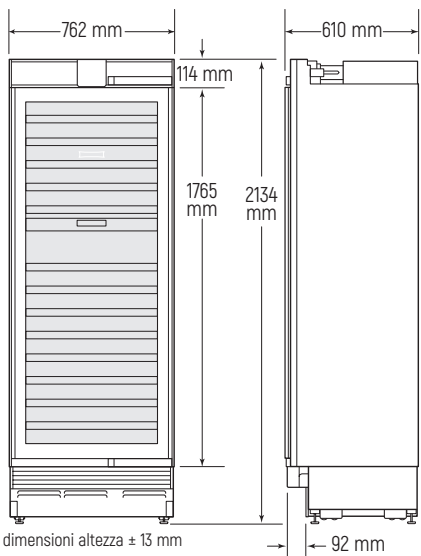

Le dimensioni variano a seconda dello spessore del pannello

Pannelli acciaio e accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit installazione unità affiancate cerniere opposte	7027904	€ 450
Kit installazione unità affiancate cerniere uguali	7030378	€ 450
Kit installazione unità affiancate cerniere adiacenti	7030379	€ 450
Cornice porta inox maniglia tubolare /RH	7025392	€ 1.600
Cornice porta inox maniglia tubolare /LH	7025393	€ 1.600
Cornice porta inox con serratura e maniglia tubolare /RH	7025396	€ 1.780
Cornice porta inox con serratura e maniglia tubolare /LH	7025397	€ 1.780
Cornice porta inox maniglia Pro /RH	7025344	€ 1.600
Cornice porta inox maniglia Pro /LH	7025345	€ 1.600
Cornice porta inox con serratura e maniglia Pro /RH	7025348	€ 1.780
Cornice porta inox con serratura e maniglia Pro /LH	7025349	€ 1.780
Anta solida /RH	7031927	€ 1.025
Anta solida /LH	7031928	€ 1.025
Zoccolo inox per installazione unità affiancate 1219 mm	7026838	€ 115
Zoccolo inox per installazione unità affiancate 1372 mm	7026839	€ 115
Zoccolo inox per installazione unità affiancate 1524 mm	7026840	€ 130
Zoccolo inox per installazione unità affiancate 1676 mm	7026841	€ 155
Deflettore aria per zoccolo da 102 mm a 51 mm (pag. 113)	7029956	€ 85
A. Cassetto per bottiglie magnum (6 bottiglie)	7028450	€ 1.290
B. Ripiano vini dessert	7028451	€ 715
C. Etichette vini (15 pz.)	7031944	€ 70
Etichette vini personalizzabili (15 pz.)	7030331	€ 115
Serratura	7028773	€ 185
Panno in microfibra	CLEANCLOTHPK	€ 18
Maniglie		pag. 114

Kit freestanding singolo e strutture multiple

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Pannello laterale inox (spessore 25 mm)	7031340	€ 1.865
Strutture per installazione freestanding a filo (spalle e top da 50 mm)		pag. 115



A




B




C

Vano incasso installazione a filo

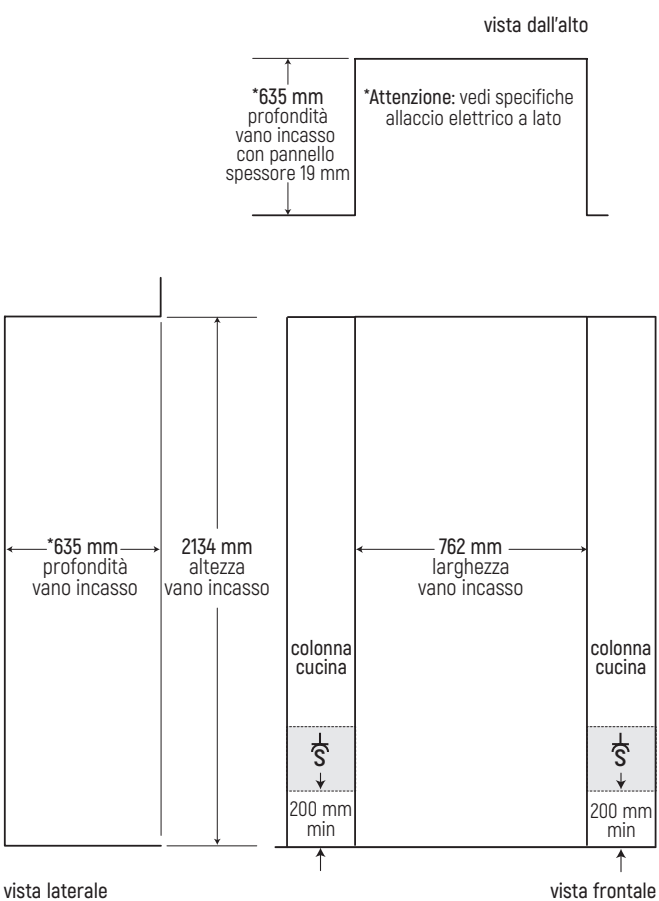

Dimensioni pannelli rivestimento cornice per installazioni standard
con zoccolo da 102 mm e sezione di luce da 3 mm

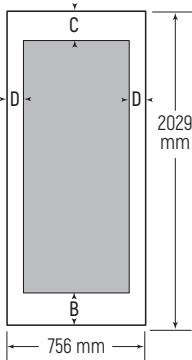

Installazione Unità singola	Larghezza	Altezza	Peso max	Spessore min
Porta/cornice	756 mm	2029 mm	16 kg	16 mm
Traverso inferiore B		241 mm		
Traverso superiore C		197 mm		
Montante D	83 mm	-		
Unità affiancate*				
Porta/cornice	757 mm	2029 mm	16 kg	16 mm

*ordinare l'apposito kit o in alternativa predisporre una spalla di separazione

Attenzione:

Specifiche apertura porta e pannelli di altezza superiore all'altezza standard a pag. 112.

Specifiche zoccolo da 51 a 98 mm con obbligo installazione deflettore aria
a pag. 113.


Specifiche allacciamenti

Allacciamento elettrico

Predisporre una presa schuko (S) all'interno dell'area ombreggiata, in una delle colonne adiacenti (zona ispezionabile), ma non dietro al frigorifero tendendo in considerazione che la lunghezza del cavo elettrico è di 1,5 metri.


Linea Designer modelli a colonna e a colonna con cassetti - specifiche apertura porta e pannelli superiori a 2134 mm

Specifiche apertura porta

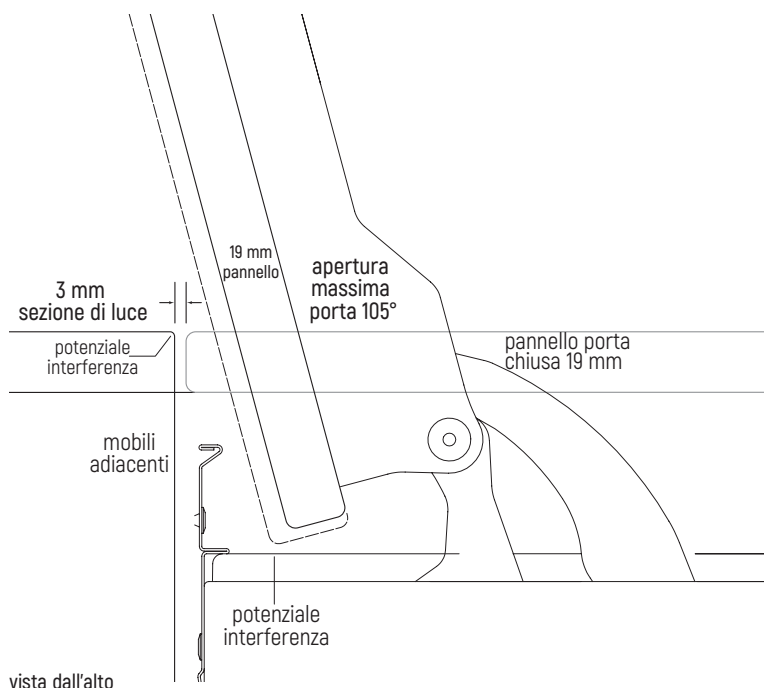

Specifiche pannelli di altezza superiore a 2134 mm


L'altezza del pannello personalizzato per la porta può superare l'altezza standard di 2134 mm, occorre rispettare però il limite di peso massimo richiesto.

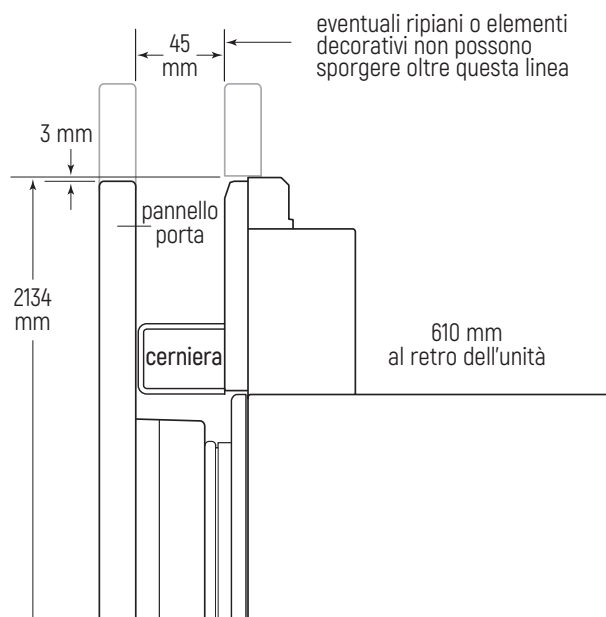

vista laterale bordo superiore

Realizzazione ripiani nella parte superiore colonna frigo


Se è previsto l'uso di un pannello di altezza superiore a 2134 mm, fino a chiudere completamente la colonna, eventuali ripiani posti sopra all'apparecchio, non dovranno sporgere oltre la linea tratteggiata, in quanto interferirebbero con l'apertura/chiusura della porta.

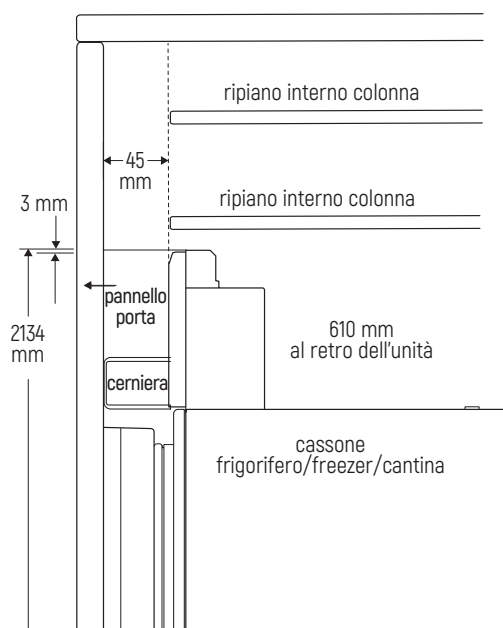

vista laterale bordo superiore

Linea Designer modelli a colonna e modelli sottopiano a cassettei - specifiche zoccolo

L'altezza dello zoccolo può essere compresa tra 51 e 152 mm da terra.

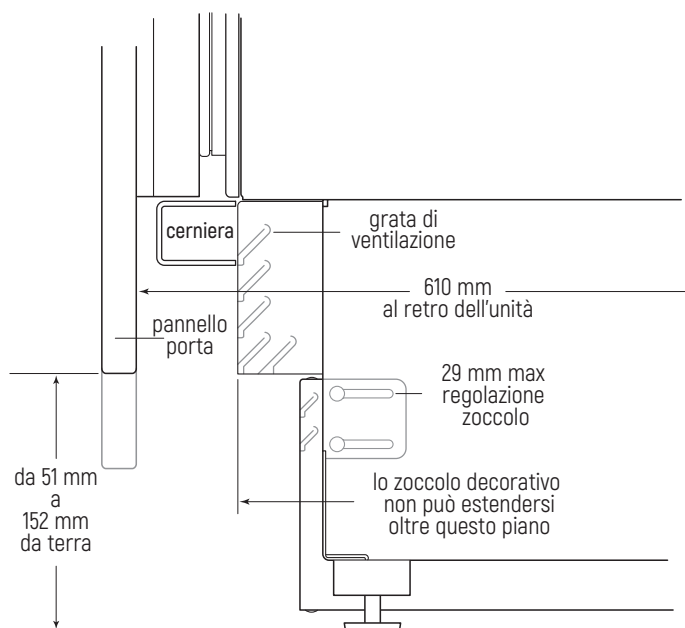


vista laterale zoccolo (frigo e freezer a colonna)

Posizionamento e installazione deflettore aria (cod. 729956)

L'installazione del deflettore per l'aria è necessaria quando lo zoccolo della cucina ha un'altezza compresa tra 51 e 98 mm.

Per i modelli a colonna, la posizione del deflettore dipende dalla posizione della cerniera: verificare la posizione della cerniera e fare riferimento alla tabella e alle immagini riportate sotto.

	Cerniera sinistra	Cerniera destra
Larghezza modello	A	A
457 mm	225	225
609 mm	302	302
685 mm	340	340
762 mm	429	327
914 mm	581	327

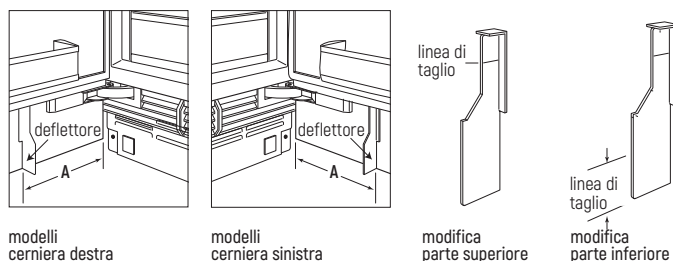

Attenzione: il deflettore va tagliato solo per modelli larghi 457 mm per evitare che interferisca con la cerniera: una linea sul deflettore indica il punto di taglio (usare un taglierino); se l'altezza dello zoccolo è compresa tra 51 mm e 98 mm, il deflettore va tagliato in base all'altezza dello zoccolo.

Posizionate momentaneamente il deflettore nel punto "A" e segmate sul deflettore la posizione dell'estremità inferiore del pannello quindi tagliate la parte in eccesso del deflettore.

Per installare il deflettore rimuovere la pellicola di protezione dell'adesivo e fissarlo premendo con forza sul retro del pannello.