

ABBATTITORE DI TEMPERATURA DA INCASSO W45SE FINITURA V-ZUG A SPECCHIO NERO O PLATINO



Specchio nero



Specchio platino

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
W45SEN	Abbattitore da incasso finitura V-ZUG vetro a specchio nero	€ 3.650,00	€ 4.453,00

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
W45SEP	Abbattitore da incasso finitura V-ZUG vetro a specchio platino	€ 3.700,00	€ 4.514,00

Dimensioni

456x595x575 mm (AxLxP) porta inclusa
 450x558x550 mm (AxLxP) porta esclusa
 178x455x349 mm (AxLxP) cavità interna
 Dimensioni imballo: 620x680x590 mm

Caratteristiche

Capacità 26 litri
 Peso lordo 55 kg
 Finitura esterno in vetro a specchio nero o platino
 Finitura interno in acciaio AISI 304 tela di lino anti graffio
 Display touch screen 4,3 pollici
 Cerniera porta SoftClose con apertura a ribalta
 Temperature da -40 °C a +85 °C
 3 livelli, 10 funzioni
 160 programmi automatici con e senza sonda al cuore
 Ventilazione regolabile da 25% a 100%
 Ventilazione posteriore per utilizzo contemporaneo su due livelli

Programmi

Abbattimento
 Surgelazione
 Lievitazione
 Decongelamento
 Conservazione
 Cioccolato
 Yogurt
 Raffredda bottiglie
 Essiccazione
 Cottura a bassa temperatura
 160 programmi automatici con e senza sonda al cuore

Dotazione

Sonda termometrica, 2 griglie, distanziale per essiccazione, spray cleaner

Dati allacciamento

Resa frigorifera: 900 W
 Rumorosità fase di surgelazione: 54 dB
 Rumorosità funzioni calde: 32 dB
 Alimentazione: 220-240 V/50 Hz
 Assorbimento massimo: 550 W-2,8 A
 Gas refrigerante: R290 gwp 3
 Cavo collegamento elettrico con spina schuko: 3,8 metri




Teglia inox GN2/3 dim. in mm 325x353x40
 Teglia inox GN1/2 dim. in mm 325x265x40
 Teglia inox forata 10/10 dim. in mm 448x325x12
 Silikonform 01 dim. in mm 300x175x25
 Silikonform 02 dim. in mm 300x175x25 mm
 Stampo silicone 04 dim. in mm 300x175x25 mm

Accessori da ordinare separatamente per tutti i modelli:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
032112302001	Teglia inox GN2/3	€ 42,00	€ 51,24
0273325265	Teglia inox GN1/2	€ 30,00	€ 36,60
0273448325	Teglia inox forata 10/10	€ 48,00	€ 58,56
0331301810	stampo silicone 01 - dim: 15x30 ml	€ 19,00	€ 23,18
0331301820	stampo silicone 02 - dim: 6x52 ml	€ 19,00	€ 23,18
0331301840	stampo silicone 04-dim: 6x 133 ml	€ 25,00	€ 30,50

Dimensioni prodotti/vano incasso

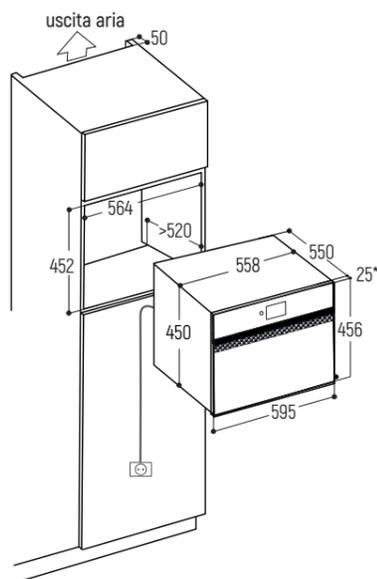

*Spessore anta 25 mm: in caso di installazioni combinate, verificare lo spessore delle porte e delle ante degli elettrodomestici e/o mobili adiacenti per avere lo stesso allineamento

Installazioni combinate

Se l'abbattitore viene affiancato ai forni V-ZUG altezza 45 cm, non sarà possibile ottenere l'allineamento perfetto con l'altezza della porta del forno.
 Si consiglia quindi l'installazione a colonna di unità sovrapposte o in colonne non affiancate.

Installazioni possibili a colonna abbattitore/forni

Attenzione:

nelle installazioni a colonna bisogna inserire, dietro il forno V-ZUG, un profilo di 2/3 mm di spessore per allineare perfettamente la porta del forno alla porta dell'abbattitore. Per un allineamento perfetto bisogna quindi aumentare la profondità del forno di 2/3 mm.



Installazioni possibili affiancate abbattitore/forni/Pure Water



ABBATTITORE DI TEMPERATURA DA INCASSO W60SE FINITURA V-ZUG A SPECCHIO NERO



Specchio nero

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
W60SEN	Abbattitore da incasso finitura V-ZUG vetro a specchio nero	€ 3.850,00	€ 4.697,00

Dimensioni

597x595x575 mm (AxLxP) porta inclusa
 583x558x550 mm (AxLxP) porta esclusa
 308x455x349,5 mm (AxLxP) cavità interna
 Dimensioni imballo: 718x620x680

Caratteristiche

Capacità 45 litri
 Peso lordo 60 kg
 Finitura esterno in vetro a specchio nero
 Finitura interno in acciaio AISI 304 tela di lino anti graffio
 Display touch screen 4,3 pollici
 Cerniera porta SoftClose con apertura a ribalta
 Temperature da -40 °C a +85 °C
 4 livelli, 10 funzioni
 160 programmi automatici con e senza sonda al cuore
 Ventilazione regolabile da 25% a 100%
 Ventilazione posteriore per utilizzo contemporaneo su due livelli

Programmi

Abbattimento
 Surgelazione
 Lievitazione
 Decongelamento
 Conservazione
 Cioccolato
 Yogurt
 Raffredda bottiglie
 Essiccazione
 Cottura a bassa temperatura
 160 programmi automatici con e senza sonda al cuore

Dotazione

Sonda termometrica, 3 Griglie
 Distanziale per essiccazione, Spray cleaner


Dati allacciamento

Resa frigorifera: 900 W
 Rumorosità fase di surgelazione: 62 dB
 Rumorosità funzioni calde: 38 dB
 Alimentazione: 220-240 V/50 Hz
 Assorbimento massimo: 550 W-2,8 A
 Gas refrigerante: R290 gwp 3
 Cavo collegamento elettrico con spina schuko: 3,8 metri

Installazioni non possibili abbattitore/forni/Pure Water (disallineamento di 5 mm)



Dimensioni prodotti/vano incasso

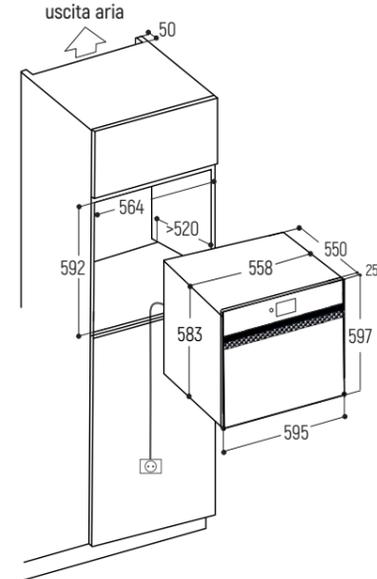


*Spessore anta 25 mm: in caso di installazioni combinate, verificare lo spessore delle porte e delle ante degli elettrodomestici e/o mobili adiacenti per avere lo stesso allineamento

Installazioni combinate

Se l'abbattitore viene affiancato ai forni V-ZUG altezza 45 cm, non sarà possibile ottenere l'allineamento perfetto con l'altezza della porta del forno.
 Si consiglia quindi l'installazione a colonna di unità sovrapposte o in colonne non affiancate.

Schema aerazione per W45SE e W60SE

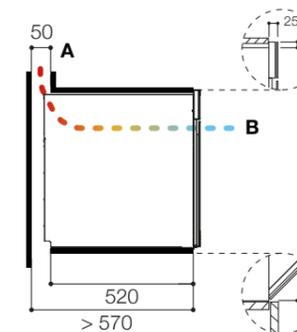

A: Per il ricircolo dell'aria è necessario un canale di dimensioni minime di 50 mm nella parte superiore del vano incasso.

B: Flusso d'aria con aspirazione frontale ed espulsione nella parte posteriore dell'abbattitore

Nota importante: assicurare un deflusso d'aria di min. 280 cm²